

Produktový list


Název produktu: **Samonosný systém - STF 2**

Použití: pro montáž na rám okna nebo stěnu se zapuštěným vodícím profilem

Přednosti:

- rychlá montáž žaluzií a nižší náklady na montáž
- možnost výroby žaluzií dle rozměrů oken, není nutno čekat až na dokončení fasády
- možnost montovat žaluzie na okna již u výrobce oken
- velká variabilita systému (montáže s krycím plechem, bez krycího plechu nebo s krytem ISO-KASTL)
- volitelná vzdálenost žaluzie od okna díky distančním (rozšiřovacím) profilům

Samonosný systém STF 2 je určený pouze pro žaluzie s vodícími kolíky.

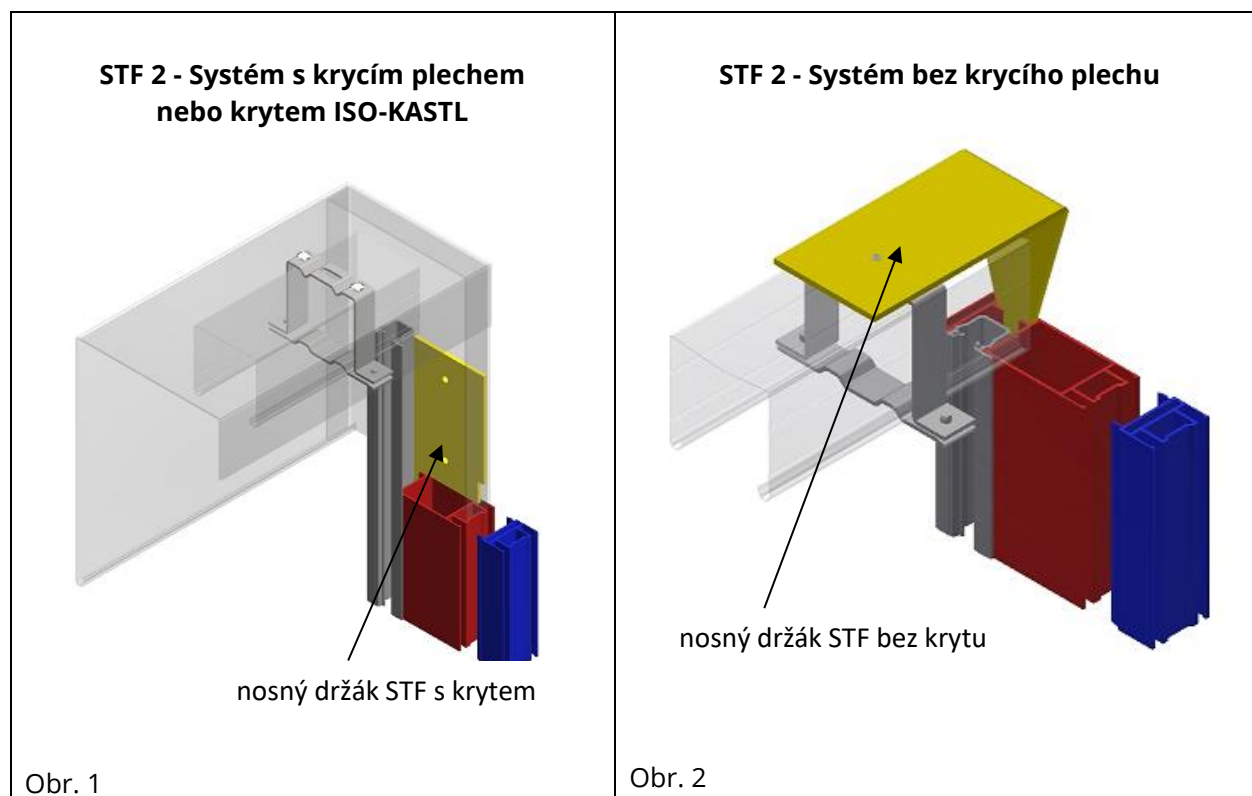

Technické parametry

pro venkovní žaluzie se samonosným systémem STF 2:

šířka	60 - 230 cm	u žaluzií o šířce nad 230 cm musí být systém doplněn o dodatečné kotvení horního profilu do stropu nebo na stěnu
výška	max 350 cm	výškou žaluzie se rozumí vzdálenost od horní hrany držáku č. 1 po konec lamely v zavřeném stavu
ovládání žaluzie	motor	
max celková plocha žaluzie	8 m ²	bez dodatečného kotvení horního profilu žaluzie
	12 m ²	s dodatečným kotvením horního profilu žaluzie
provedení žaluzií	žaluzie má VŽDY dvě samonosná vodítka	

U tohoto typu žaluzií **nelze spojovat** několik žaluzií na 1 motor a **nelze použít** jiný vodící profil.

Komponenty:


držáky žaluzie	standardně dodáváme držák č. 1 (u tohoto typu žaluzie nedoporučujeme použití držáků č. R1)
lamely	hliníkové, vyválnované do tvaru C, Z, S nebo F včetně vodících kolíků, barva dle vzorníku NEVA (pozn.: z důvodu použití masivních vodících profilů jsou lamely o 76 mm kratší než je šířka žaluzie, tj. 38 mm z každé strany).
horní profil	o 80 mm kratší, než je celková šířka žaluzie materiál – pozinkovaná ocel 56x58 mm, popř. hliník 57x58 mm
krycí plech	ohýbaný plech je dodáván včetně boků a nosných držáků žaluzie STF. Tloušťka plechu 2 mm, barva RAL nebo elox.
vodící profily	viz str.3

Vodící profily STF 2

- materiál: extrudovaný hliník, lakovaný v barvě dle RAL
- skládá se ze dvou a více částí - viz. obrázek č. 3:
 - o vodící profil STF2 (tělo) - tvoří základ samonosného systému STF 2
 - o distanční (rozšiřovací) profil STF - tento profil není automaticky součástí dodávky, protože slouží jako nástavec pro dosažení potřebného odsazení vodící lišty od okna. Používá se v případě, že je nutno osu žaluzie umístit ve vzdálenosti větší než 68 mm od rámu okna. V jedné sestavě lze použít max. 2 distanční profily.
 - o vodící profil plastový - barva - šedá, materiál - tvrzené PVC. Místo plastového vodícího profilu je možno použít hliníkový zapuštěný vodící profil typ Z, který může být v provedení v barvě dle RAL (součástí hliníkové vodící lišty je i plastový keдр).

Pokud je objednáno současně vodící profil (tělo) a distanční profil, jsou oba profily dodávány zkompletované včetně předvrtaných otvorů pro upevnění vodící lišty na rám okna.

Na vyžádání lze spodní část všech vodících profilů seříznout v úhlu 4 stupňů.

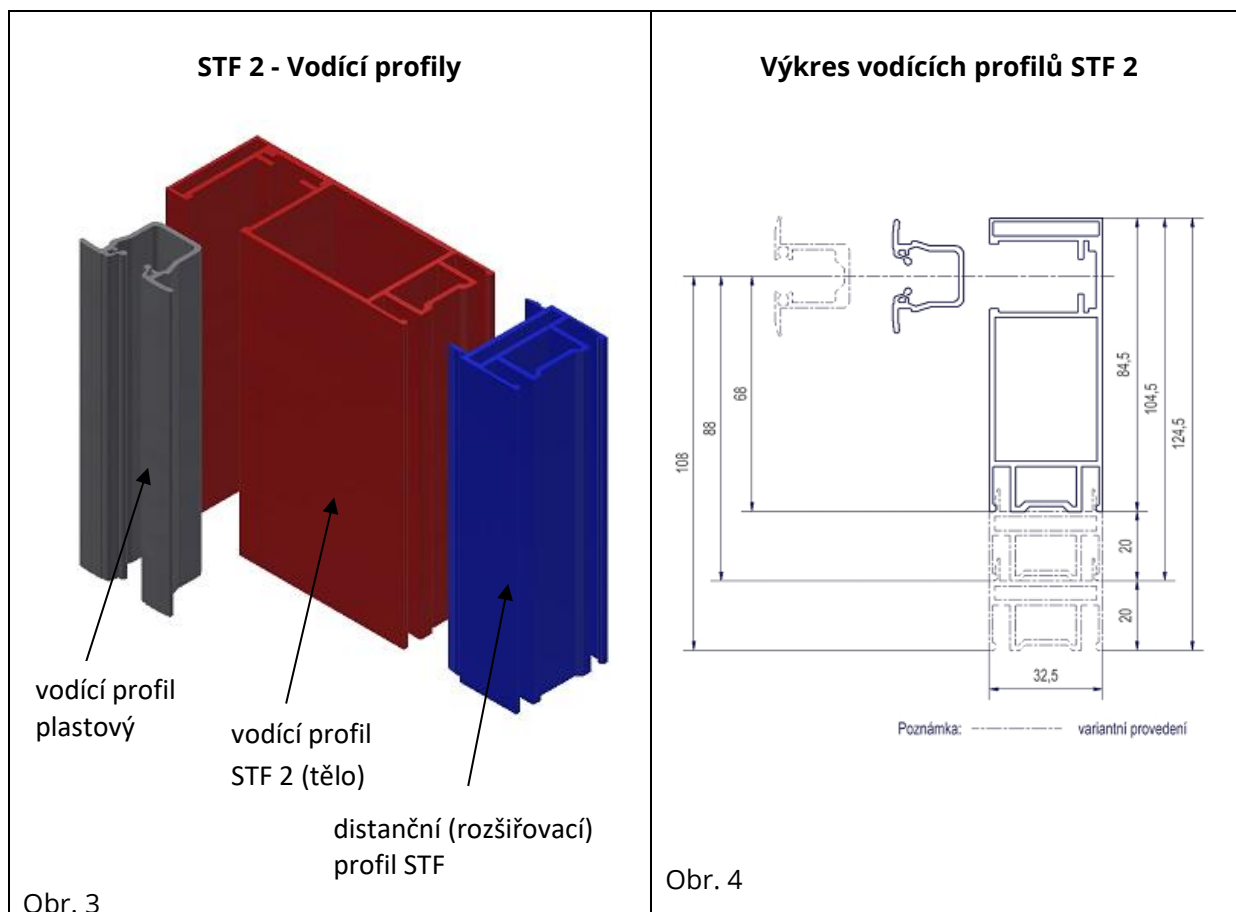

Zaměření:

Objednáací šířka žaluzie = celková šířka výrobku, včetně vodících profilů STF 2.

Výška žaluzie - způsob měření závisí na typu provedení STF 2 systému (s krycím plechem, s krytem ISO-KASTL, bez krycího plechu) – viz str.4-7.


Varianty systému STF 2:

1. s krycím plechem






Výška žaluzie musí být změřena a v objednávce zadána takto:

- rozměr „C“ - výška plechu
- rozměr „F“ - světlá výška okna

Řez systémem STF 2 s krycím plechem:

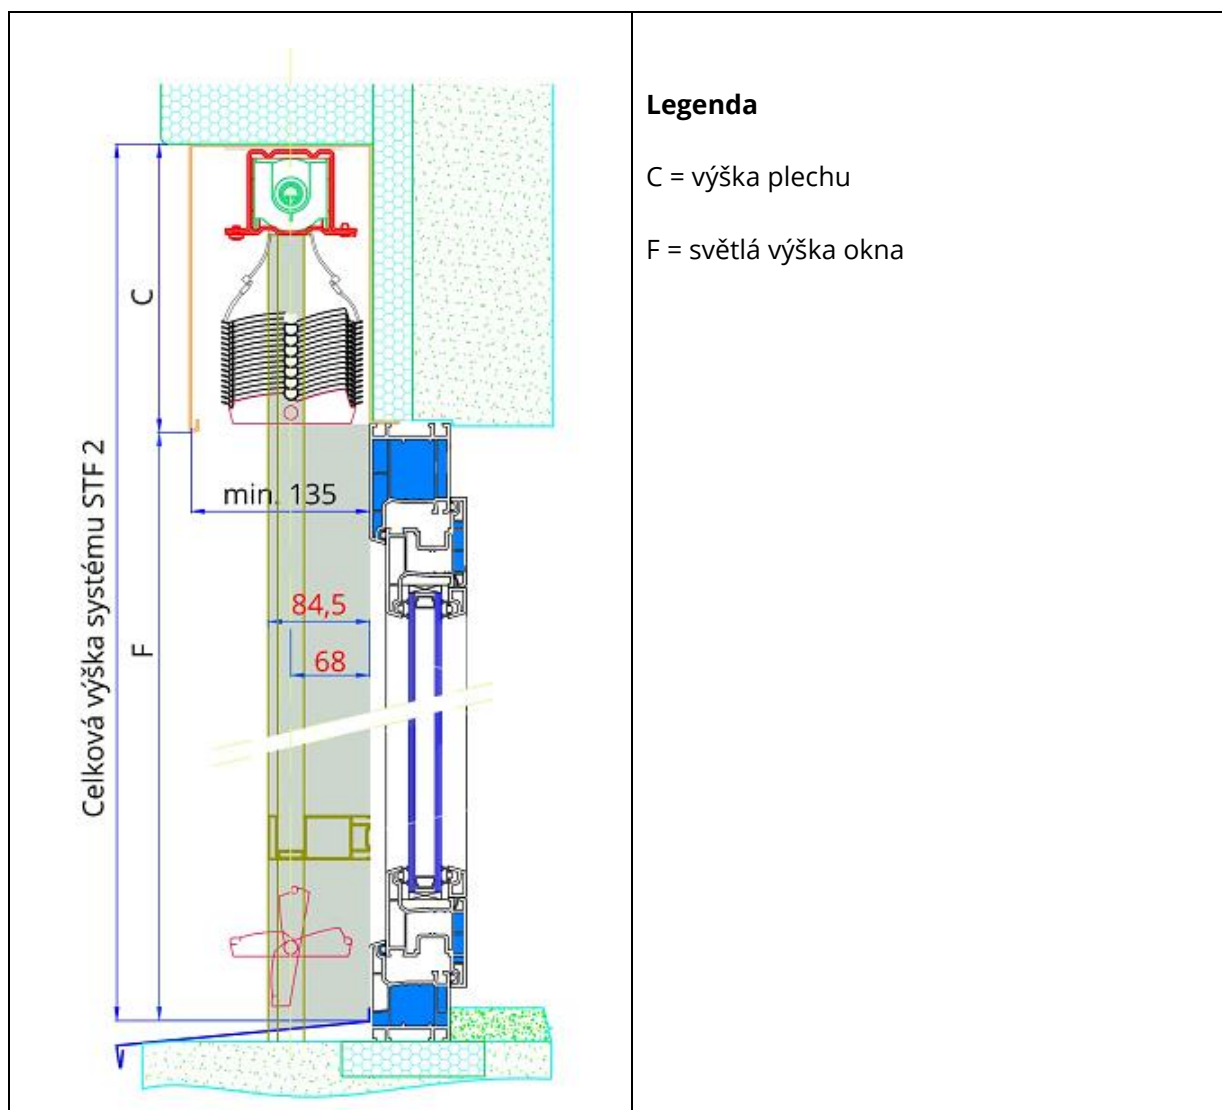

Typy plechů pro systém STF 2
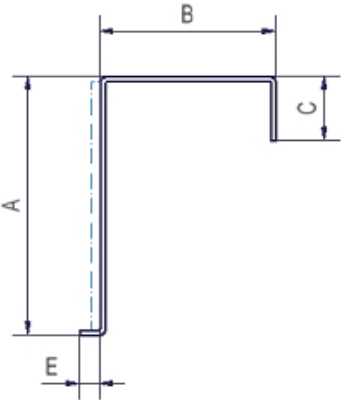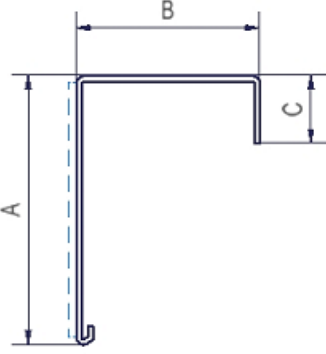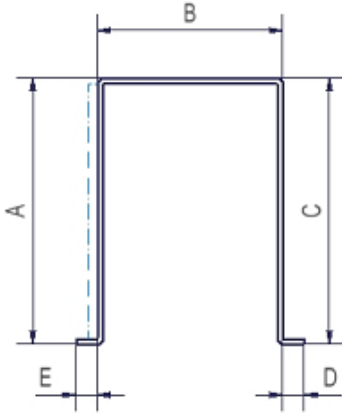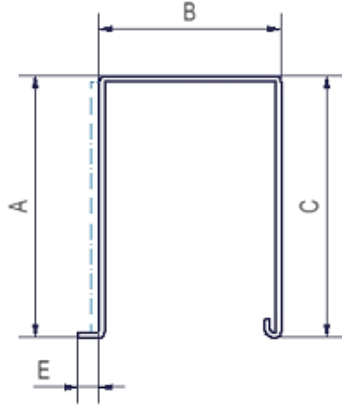
<p style="text-align: center;">Plech F11</p> 	<p style="text-align: center;">Plech F21</p> 
<p style="text-align: center;">Plech F30</p>  <p style="text-align: center;">B = min 149 mm</p>	<p style="text-align: center;">Plech F31</p> 
<p style="text-align: center;">Plech F32</p> 	<p style="text-align: center;">Plech F33</p> 
<p>Doporučené rozměry: A = výška paketu B = min. 139 mm (s výjimkou F30) C = min. 50 mm D, E = min. 20 mm Délka plechu = šířka žaluzie</p>	<p>Tloušťka plechů: 2 mm Plechys jsou dodávány včetně boků.</p>

2. s podomítkovým krytem ISO-KASTL

objednací šířka žaluzie = celková šířka výrobku, včetně vodících profilů STF 2

Objednací šířka krytu **ISO-KASTL = šířka žaluzie vč. STF 2 profilů + 26 mm** (13 mm přesah na každé straně).


Výška žaluzie - musí být změřena a v objednávce zadána takto:

rozměr „C“ - celková výška krytu ISO-KASTL (včetně tloušťky krytu, tj. 15 mm)


rozměr „F“ - světlá výška okna

Kombinace systému STF 2 s podomítkovým krytem není konstruována jako samonosný systém, proto musí být podomítkový kryt ISO-KASTL vždy samostatně kotven ke stavbě!

Řez systémem STF 2 s krytem ISO-KASTL:

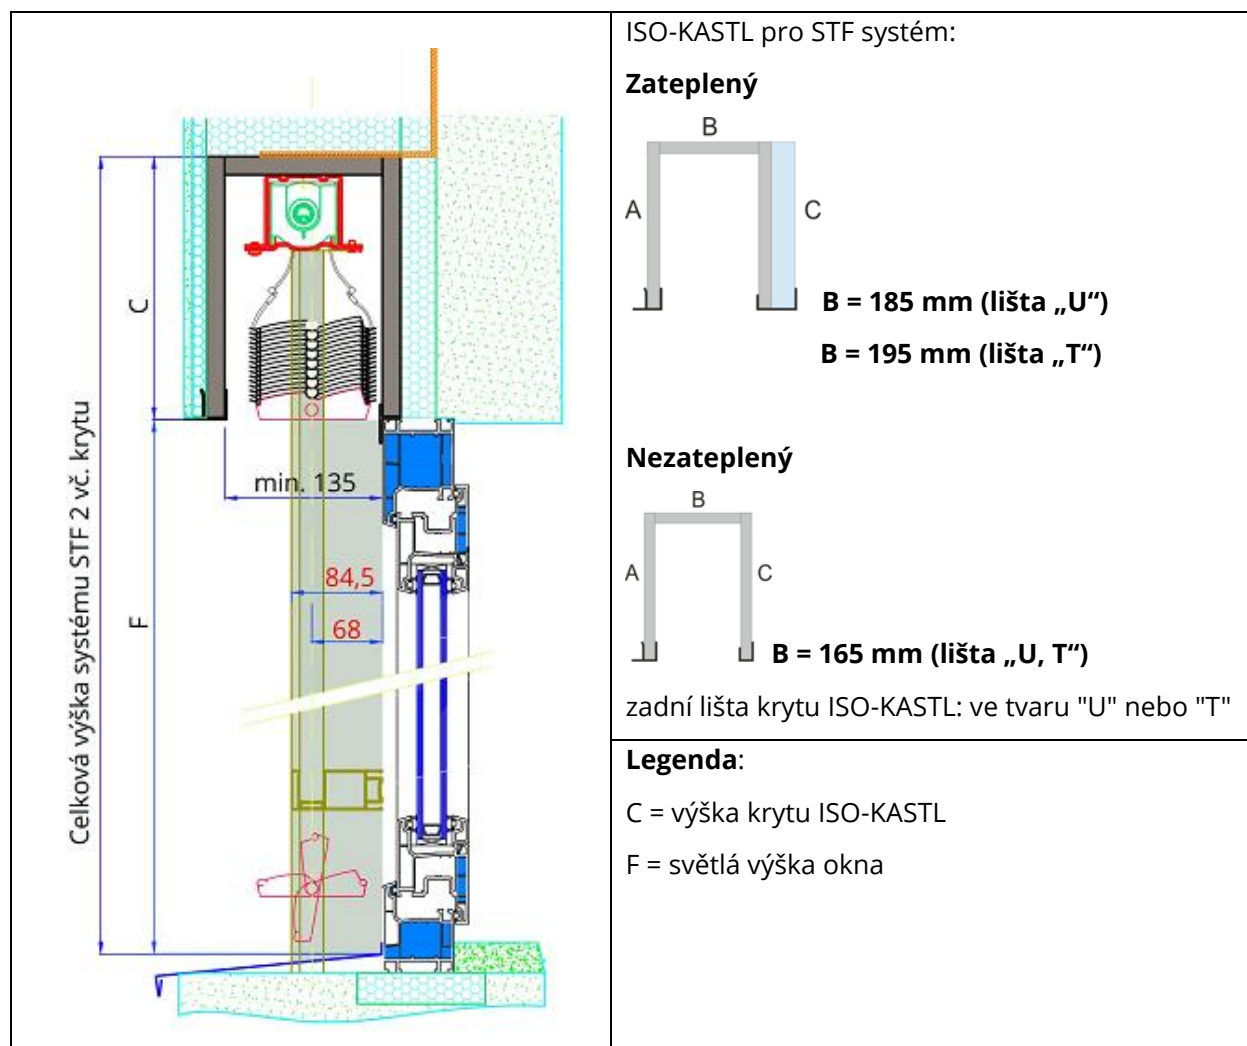

Varianty provedení systému STF 2 s krytem ISO-KASTL:

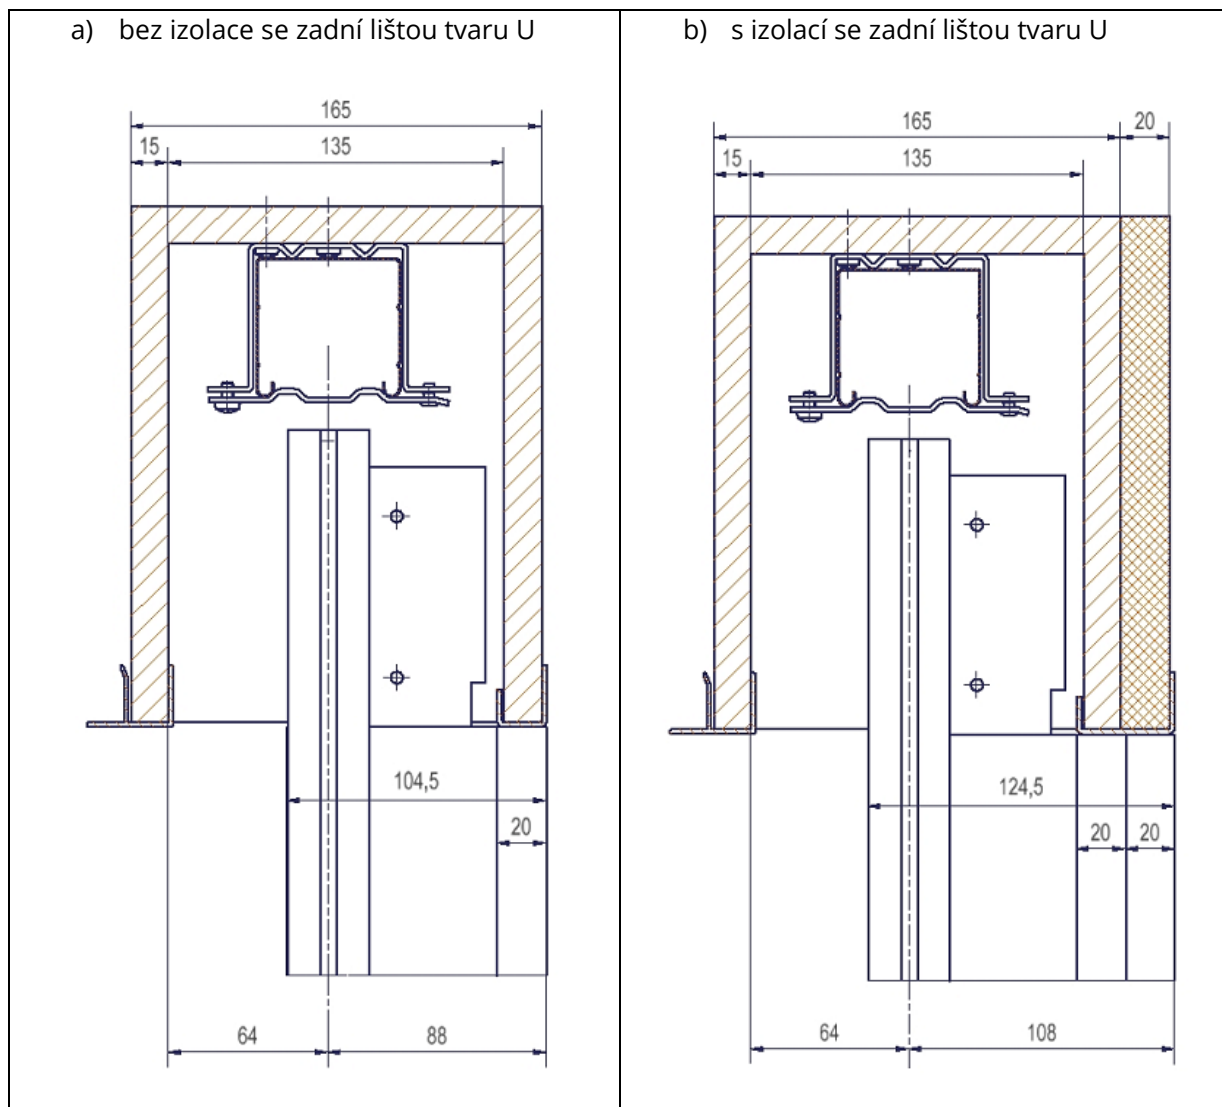

3. bez krycího plechu

Objednávací šířka žaluzie = celková šířka výrobku, včetně vodících profilů STF 2.

Výška žaluzie - musí být změřena a v objednávce zadána takto:
 rozměr „D“ - celková výška systému STF 2 = objednávací výška

Řez systémem STF 2 bez krycího plechu:

